


- Geringes Eigengewicht
- Perfekte Seilspulung durch Seilverteiler
- Seilausstoß mit Seileinlaufbremse serienmäßig
- Geringer Zugkraftverlust durch großen Trommelkerndurchmesser
- Querliegende Seiltrommel (in Seilrichtung)
- Elektrohydr. Steuerung mit Eigenversorgung
- Schutzgitter klappbar

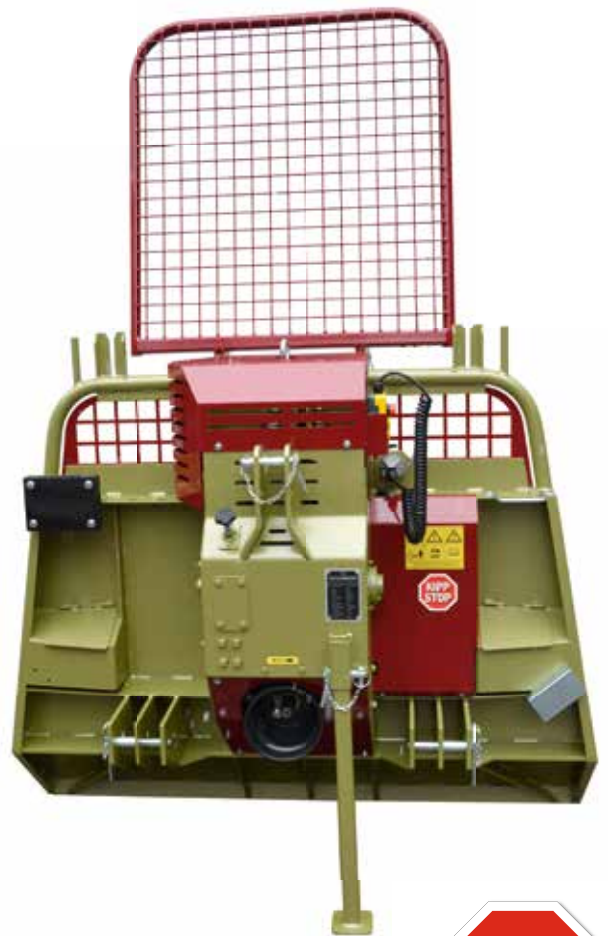

TECHNISCHE DATEN:

Zugleistung	5,5 t
Seilgeschwindigkeit	26 m / min
Seilaufnahme	85 m / 11 mm Ø
.....	100 m / 10 mm Ø
Empfohlene Seillänge	80 m / 10 mm Ø
Schildbreite	1.650 mm
Höhe inkl. Schutzgitter	2.310 mm
Seileinlaufhöhe	1.250 mm
Gewicht	380 kg
Für Traktoren ab30 kW